EDS, Elektrischer Schrauber

Typ sEDSx
Elektrischer Drehschrauber simpel

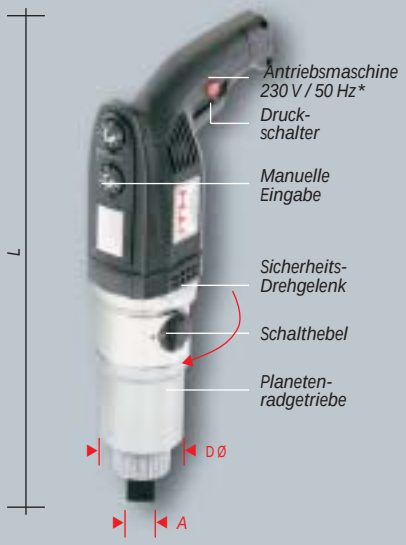

Typ EDS
Elektrischer Drehschrauber standard

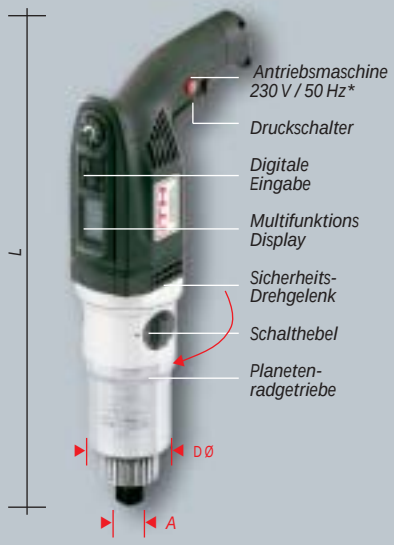

Typ EDSw
Elektrischer Drehschrauber winkelig

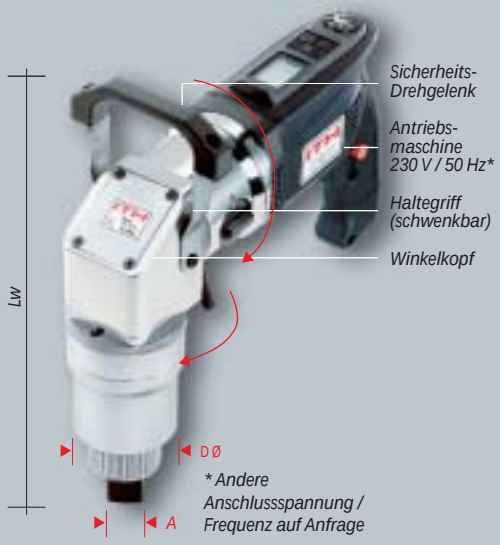

ITH Typ	Bestell-Nr.	Bevorzugte Schrauben-größe	max. Dreh-moment [Nm]	A [Zoll]	Technische Daten, gerade		Technische Daten, winkelig	
					L [mm]	Gewicht [kg]	Lw [mm]	Gewicht [kg]
EDS - 25	2x.00025	**M 10 - M 20**	250	1/2	380	4,4	216	6,0
EDS - 40	2x.00040	**M 12 - M 24**	400	3/4	404	5,0	238	6,2
EDS - 75	2x.00075	**M 16 - M 27**	750	3/4	416	5,8	259	7,0
EDS - 150	2x.00150	**M 20 - M 33**	1.500	1	441	6,7	337	7,9
EDS - 250	2x.00250	**M 24 - M 36**	2.500	1	467	7,7	368	8,9
EDS - 400	2x.00400	**M 27 - M 42**	4.000	1 1/2	505	8,9	401	10,1
EDS - 600	2x.00600	**M 30 – M 48**	6.000	1 1/2	486	14,5	426	15,7
EDS - 800	2x.00800	**M 36 – M 56**	8.000	1 1/2	542	22,0	476	22,0
EDS - 1000	2x.01000	**M 42 – M 60**	10.000	1 1/2	542	22,0	476	23,2
EDS - 1300	2x.01300	**M 48 – M 72**	13.000	1 1/2	600	26,0	495	28,0

Gerade Ausführung: Best.-Nr. **EDS**: *28..., Best.-Nr. s***EDS**: *28...S, Sonderanfertigung nach Kundenwunsch*
Winkelige Ausführung: Best.-Nr. **EDSw**: *29..., Best.-Nr.* **sEDSw**: *29...S, Sonderanfertigung nach Kundenwunsch*

Multifunktionsdisplay

- Digitale Eingabe und Speicherung der wichtigsten Daten: Drehmoment-Werte, Schraubenqualität, Gewindedimension, Getriebestufe
- Übliche Drehmomenttabellen sind unnötig
- Übersichtliche Wiedergabe aller Daten
- interner Mikrochip speichert Einstellungen für mehrere Arbeitsplätze

Standard-Ausstattung:

- ✓ **„Look Up Table“ Menüsteuerung**
- ✓ **Sicherheitsdrehgelenk**
- ✓ **Drehzahlvorwahl**
- ✓ **Soft-Turn-Automatik (STA)**
- ✓ **Hochleistungs-Planetenrad-Getriebe**
- ✓ **Multi-Funktionsdisplay**

ITH GmbH · D-59872 Meschede · www.ith.de · sales@ith.de · phone: +49(0) 291/9962-0